

3.5 m³/hora


MixRite 3.5 Series

Opciones disponibles



Información técnica

Presión de agua 0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)
 Caudal 10 - 3500 l/h (2.65 - 930) gal/h
 Temperatura de operación 4-40°C (39.2-104°F)
 Conexión 3/4"

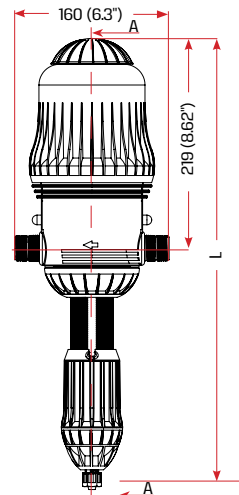

	L (Longitud) mm (Pulgadas)	
	On/Off	Escape de aire
Máximo	551 (21.7")	486 (19.1")
Mínimo	471 (18.5")	447 (17.6")


Aplicación de códigos de color

Aplicación	Color de la manga	Código TEFEN	Material de sellado	Material del resorte/muelle
Riego	Grigio	STD	NBR	SST
Ganado	Rojo	PO	NBR, EPDM	SST, Hastelloy
Ácidos	Blanco	PVDF	AFLAS	Hastelloy
Cloro	Púrpura	CL	Viton	Hastelloy
Industrial	Negro	C	EPDM, AFLAS	SST, Hastelloy
Auto-lavado	Cian	CW	AFLAS	SST, Hastelloy
Paisajismo/jardinería	Verde	STD	NBR	SST

Rango de aplicaciones

Dosis %	Aplicaciones	Rango de flujo	Rango de presiones	Tasa de dosis	Diámetro de la rosca de los conectores	Tasa Min-Max de inyección por hora	Peso bruto unidad estándar
0.03% - 0.2%	Aqua Tratamiento / Cloro	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:3333 - 1:500	3/4" BSPT	0.003 - 7 l/h 1.85 gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.1%-0.9%	Riego / Ganado / Lavado Coches	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000 - 1:111	3/4" BSPT	0.01 - 31.5 l/h 0.003 - 8.32 gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.3%-2%	Riego / Ganado / Lavado Coches	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	3/4" BSPT	0.03 - 70 l/h 0.008 - 18.5 gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.5%-5%	Riego / Ganado / Lavado Coches	10-3500 l/h 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	3/4" BSPT	0.05 - 175 l/h 0.013 - 46.23 gph	1.9 KG 4.19 lbs
0.5%-5%		20-3500 l/h 0.088 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	3/4" BSPT	0.05 - 175 l/h 0.013 - 46.23 gph	1.9 KG 4.19 lbs
1%-10%	Riego / Ganado / Lavado Coches	50-3500 l/h 0.22 - 15.5gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:100 - 1:10	3/4" BSPT	0.5 - 350 l/h 0.132 - 95.5925gph	3.0 KG 6.61 lbs

Pérdida de carga

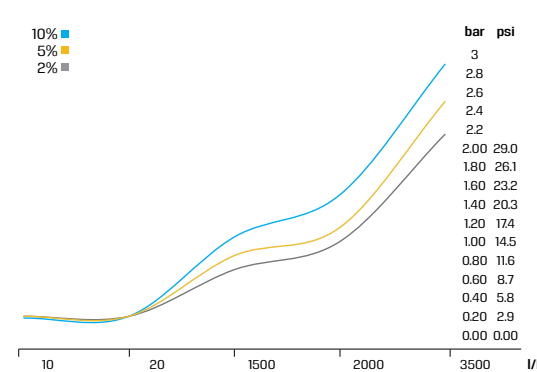

Tasa de inyección máxima por hora

